


OPTIONAL



BOCZNE ŚLIMAKI STOŻKOWE
Боковые конические вальцы
Konusni spiralni bočni valjci
Страницни винтови делители

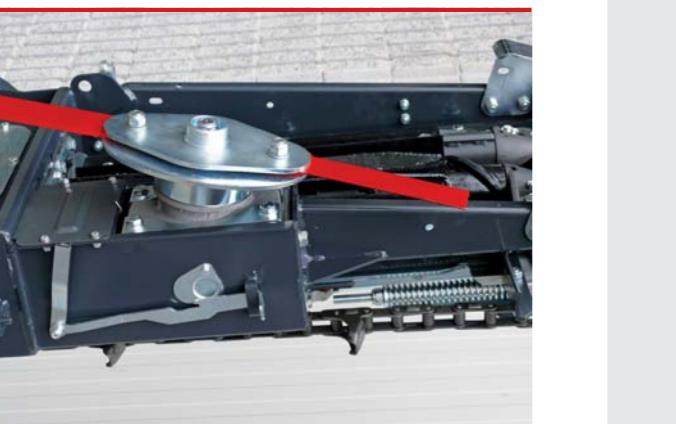

ROZDRABNIACZ ŁODYG
Измельчитель
Sečka
Раздробителите на стъбла



WSKAŹNIK
Индикатор
Pokazivač
Индикатор



ZESTAW DO ZBIORU SŁONECZNIKA
Набор для уборки подсолнечника
Komplet za suncokret
Комплект за слънчоглед



SYSTEM POZIOMOWANIA PRZYSTAWKI
Набор сенсоров уровня земли
Sklop za kopiranje terena
Нивомер



"PŁETWA" UGNIATAJĄCA
Прижимные лапы
Potirači tragova
Лапи за притискане на стъблата

SERIE 960

75 cm	MIN m.	MAX m.	Kg	Kg + o
4 FILE FISSO 4 rows fixed	3,18	3,18	1200	1360
5 FILE FISSO 5 rows fixed	3,93	3,93	1460	1660
6 FILE FISSO 6 rows fixed	4,68	4,68	1720	1960
6 FILE PIEGHEVOLE 6 rows foldable	3,15	4,53	2130	2370
8 FILE PIEGHEVOLE 8 rows foldable	3,15	5,93	2610	2930
10 FILE PIEGHEVOLE 10 rows foldable	3,9	7,43	3160	3560
12 FILE PIEGHEVOLE 12 rows foldable	4,65	8,93	3820	4300



SERIE 970

75 cm	MIN m.	MAX m.	Kg	Kg + o
7 FILE FISSO 7 rows fixed	5,46	5,46	2100	2380
8 FILE FISSO 8 rows fixed	6,21	6,21	2380	2700
10 FILE FISSO 10 rows fixed	7,71	7,71	2930	3330
12 FILE FISSO 12 rows fixed	9,21	9,21	3320	3800
7 FILE PIEGHEVOLE 7 rows foldable	3,2	5,46	2470	2750
8 FILE PIEGHEVOLE 8 rows foldable	3,25	6,21	2780	3100
9 FILE PIEGHEVOLE 9 rows foldable	4,02	6,95	3040	3400
10 FILE PIEGHEVOLE 10 rows foldable	4,02	7,71	3410	3810
12 FILE PIEGHEVOLE 12 rows foldable	4,77	9,21	4070	4550



Dane techniczne nie są zobowiązujące i mogą zostać zmodyfikowane przez producenta bez uprzedzenia.
Данные носят ориентировочный характер: компания Dominoni Srl оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Tehnicki podaci nisu obvezujući i mogu biti prilagođivani od strane poizvodča bez predhodne najave.
Техническите данни нямат задължителен характер и могат да бъдат променени от компанията производител без предупреждение.



www.dominoni.com



Via Provinciale 12, n. 3 – 26010 CAMISANO (CR)
Tel. +39.0373/77312 – Fax +39.0373/77214
info@dominoni.com – www.dominoni.com

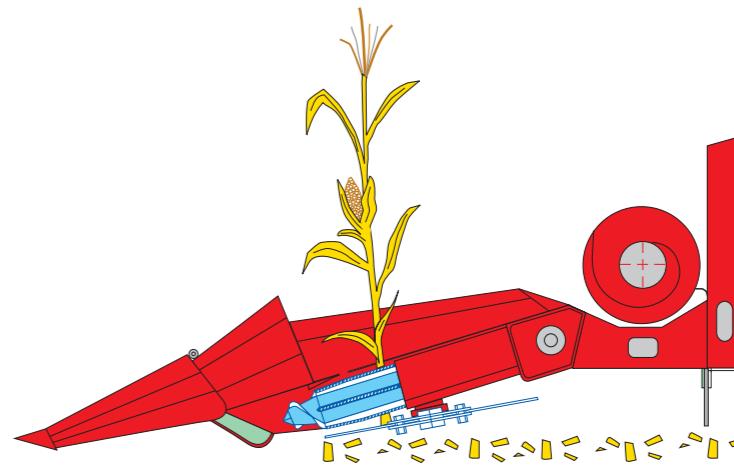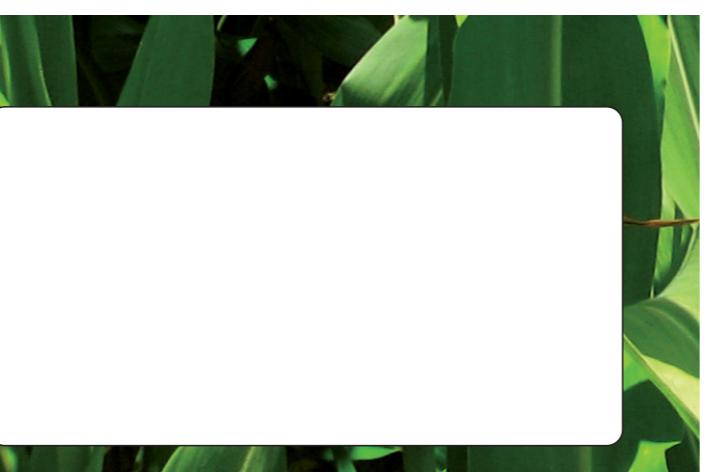

MADE IN ITALY PATENTED



Mocne i długotrwałe stalowe czubki do zbioru w ekstremalnie trudnych warunkach.



Делители ряда изготовлены из высококачественной стали гарантируют сбор урожая в особо сложных условиях.



Jaki i dugotrajni čelični poklopci sekcija omogućavaju berbu kukuruza u extremno teškim uslovima.



Здрави и издържливи стоманени конуси на адаптера за царевица, позволяват жътва в изключително трудни условия.



PIĘCDZIESIĘCIOLETNIE DOŚWIADCZENIE pozwala nam zaproponować Państwu maszynę wyjątkowo funkcjonalną mocną i lekką. PROFIL MASZYNY POZWALA na pracę bardzo blisko podłożu gwarantując doskonały zbior kukurydzy w trudnych warunkach. WAŁKI WCIĄGAJĄCE o dużej średnicy (Ø 130 mm) zyskowane z przodu, z możliwością regulacji rozstawuosi, całkowicie hartowane, wykonane z materiału odpornego na zużycie, mogą być 5 żebrowe lub wyposażone w 4 noże wymienne. PŁYTY REGULUJĄCE szczeliny robocze mogą być sterowane elektrycznie lub hydraulicznie z kabiny operatora kombajnu. NAPINACZE ŁAŃCUCHÓW zbierających maszyny są samoregulujące i samoczyszczące. MOCOWANIE WYMIENNE (adaptacja) przystosowane do różnych typów kombajnow zbożowych i sieczkarni. SKŁADANIE I ROZKŁADANIE RAMY bezpośrednio z kabiny operatora z funkcją autoblokady. SMAROWANIE KAPIELOWE (opcja) fałcuchy napędowe w kapieli olejowej centralne smarowanie łańcuchów napędowych w standardzie. BOCZNE ŚLIMAKI STOŻKOWE (1) niezbędne do zbioru leżącej i połamanej kukurydzy. ROZDRABNIACZ ŁODYG (2) noże obrotowe umieszczone bezpośrednio pod wałkami wciągającymi, dzięki niskiemu ułożeniu pozwalają na równomierną, szybką i czystą pracę z minimalnym zapotrzebowaniem mocy. Rozdrabniacz jest w pełni niezależny od jednostek obrywacza, a koszty eksploatacji są bardzo niskie. WSKAŹNIK (3) pozwala na łatwe kontrolowanie otwarcia szczeliny roboczej. ZESTAW DO ZBIORU SŁONECZNIKA (4) proste i łatwe stosowanie. SYSTEM POZIOMOWANIA PRZYSTAWKI (5) pozwala na automatyczne dostosowanie wysokości przystawki od gleby. "PŁETWA" UGNIAJĄCA (6) aby uniknąć uszkodzenia ogumienia.



Благодаря ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕМУ ОПЫТУ в проектировании и разработке жаток мы предлагаем вам высококачественную, функциональную и надёжную технику для сбора вашего урожая. НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ ЖАТКИ обеспечивает эффективную работу измельчителя независимо от неровности почвы и сложности условий. При этом потери урожая и затраты мощности сведены к минимуму. ВАЛЬЦЫ большого диаметра (Ø 130 мм), которые закреплены спереди, имеют возможность корректировки угла захвата между ними. Есть два типа вальцов: Вальцы с пятью ребрами, что делает их износостойкими. Вальцы с четырьмя сменными ножами. ТАРЕЛКИ ИЗМЕЛЬЧИTELЯ регулируются электрически или гидравлически прямо из кабины оператора. СТАЖНЫЕ МУФТЫ затяжных цепей регулируются и очищаются автоматически. БЛАГОДАРЯ ЛЕГКО ЗАМЕНЯЕМОМУ АДАПТЕРУ, жатки для уборки кукурузы DOMINONI подходят к любым типам комбайнов и даже косилок. ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ жатки может осуществляться прямо из кабины оператора. СМАЗЫВАНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ происходит в герметичной масляной ванне (опционально). БОКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ВАЛЬЦЫ (1) необходимы для уборки полёгшей и покрученной кукурузы. ИЗМЕЛЬЧИTELЬ (2) стебля кукурузы имеет большой диаметр и высокую мощность, что позволяет работать даже при низких оборотах жатки. Он размещён под затягивающими вальцами и гарантирует полное измельчение, а также качественную и быструю уборку урожая. Измельчитель жатки является полностью автономным агрегатом, который можно легко отключить и подключить обратно даже в полевых условиях. ИНДИКАТОР (3) позволяет визуально контролировать раскрытие тарелок измельчителя. НАБОР ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА (4) лёгок и прост в использовании. НАБОР СЕНСОРОВ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (5) позволяет автоматически корректировать высоту жатки относительно почвы. ПРИЖИМНЫЕ ЛАПЫ (6) стеблей кукурузы предотвращают излишнюю нагрузку на передние шины во избежание их повреждения.



Poletilenowe czubki (opatentowane) ze specjalnymi przetłoczeniami ułatwiającymi transport kolb do łańcuchów wciągających jak również zapobiegającymi wysuwaniu się kolb, co wpływa korzystnie na redukcję strat kolb.



Здрави и издържливи стоманени конуси на адаптера за царевица, позволяват жътва в изключително трудни условия.



PEDESETOGODIŠNJE iskustvo nam je dozvolilo da Vam ponudimo mašinu vrhunskog kvaliteta i funkcionalnosti, izuzetno lagano i prilagodljivo.

NIZAK PROFIL adaptera omogućava ubiranje kukuruza blizu samog tla i dozvoljava savršen rad mašine i u najtežim uslovima rada. VALJCI su sa 5 rebara velikog prečnika (Ø 130 mm) i čeono postavljeni sa mogućnošću podešavanja razmaka između njih. Po celoj dužini rebara su ojačana materijalom visoke otpornosti na trošenje, a isporučivi su i u varijanti sa 4 izmenjiva noža.

OTKIDAČKE PLOČE se položajno podešavaju električkim ili hidrauličkim putem sa upravljačkog mesta.

ZATEZAČI LANACA su samopodešavajući i samočisteći.

PROMJENJIVO SPAJANJE omogućuje povezivanje kukuruznog hedera na različite tipove i marke silokombajna i kombajna. OTVARANJE I ZATVARANJE adaptera se može obavljati sa upravljačkog mesta, sa automatskim zabravljuvanjem.

PODMAZIVANJE (oprema) lanci su u kućištu kupani u ulju.

KONUSNI SPIRALNI BOČNI VALJCI (1) neizostavna su oprema za ubiranje kukuruza koji je polegao i uplen SEČKA (2) velikog je prečnika i male potrošnje snage. Postavljena je tik ispod otkidačkih valjka i omogućava potpuno usitnjavanje biljnog ostatka zbog velike brzine okretanja. Jednostavno se isključuje, (svaka za sebe), nezavisno od samog pogonskog uređaja za ubiranje.

POKAZIVAČ (3) razmaka otkidačkih ploča omogućava nam uvid u razmak između ploča.

KOMPLET ZA SUNOKRET (4) jednostavan i lak za montažu.

SKLOP ZA KOPIRANJE TERENA (5) omogućava automatsko podešavanje visine kukuruznog hedera od tla.

POTIRAČI TRAGOVA (6) se postavljaju radi izbegavanja oštećenja na gumama od oštreljih odsečenih stabljika kukuruza.



50-ГОДИШНИЯТ опит ни позволява да Ви предложим изключителна машина работеща добре, лесна за обслужване, здрава и лека. НИСКИЯТ ПРОФИЛ позволява работа много близо до земята, като гарантира перфектно събиране на царевицата дори при трудни условия.

ИЗТЕГЛЯЩИТЕ ВАЛЦИ имат голям диаметър (Ø 130 mm) и могат да се регулират отпред. Те могат да бъдат от пет ребра, направени по-здрави благодарение на употребата на материал устойчив на износване, или от четири взаимозаменяеми ножа. Откъсватите ножове могат да бъдат управлявани електрически или хидравлично от Кабината, улеснявайки откъсването само на кочаните. ПОДАВАЩИТЕ ВЕРИГИ са саморегулиращи и самопочистващи.

Закрепващата рамка на хедера е болтова, което позволява закачането на адаптера на различни видове зърнокомбайни СГЪВАНЕТО И РАЗГЪВАНЕТО на съгъваемите адаптери се осъществява от кабината, използвайки заключваща се кука.

СМАЗВАНЕ (по избор) на трансмисционните вериги в маслена баня.

СТРАНИЧНИ ВИНТОВИ ДЕЛИТЕЛИ (по избор) (1) улесняват прибирането на полегната и пречупена царевица.

РАЗДРОБИТЕЛИТЕ НА СТЪБЛА (по избор) (2) имат голям диаметър, гарантирайки пълното раздробяване дори при висока скорост на работа с нисък разход на енергия. лесен демонтиран и монтаж независимо от останалите възли на машината.

ИНДИКАТОР (по избор) (3) позволява визуално да се контролира разстоянието между откъсватите ножове.

КОМПЛЕКТЪТ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД (по избор) (4) прост и лесен за монтиране.

НИВОМЕР (по избор) (5) позволява автоматично да бъде коригирана височината на жътва при опасност за удар в почвата. Плочи ЗА ПРИТИСКАНЕ НА СТЕБЛАТА (по избор) (6) предотвратяват всякакви наранявания на гумите на зърнокомбайна от отрязаните стебла